


EXAUSTORES



MULTI VAC

MURO - FLUX - RADIA

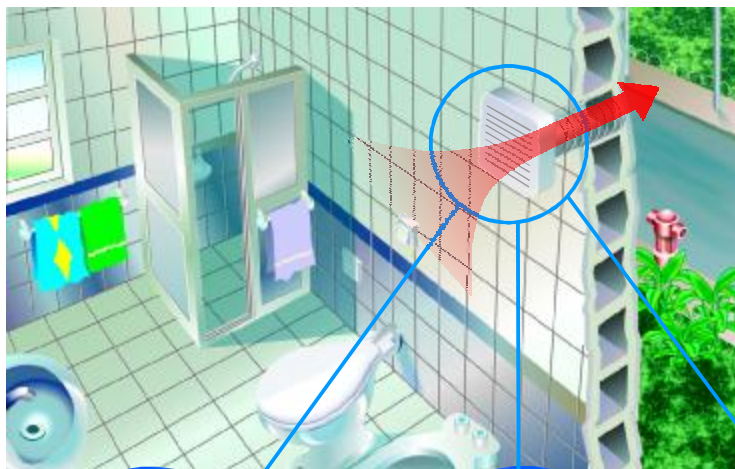

Os exaustores Multivac trazem diversas vantagens para a qualidade do ar interno, deixando o ambiente

- Sem mau cheiro
- Sem fungos
- Sem vapor

MURO



Exaustor axial para ser instalado tanto na parede quanto no teto, que pode ser conectado a uma pequena extensão de duto. Fácil de instalar e com elegante design, possui motor de indução. Fabricado em plástico ABS branco, pode vir com *timer* e/ou válvula anti-retorno (opcionais).

FLUX



Combina a vazão de um exaustor axial com a pressão de um exaustor centrífugo. Pode ser instalado no forro ou na parede. Sua pressão permite a utilização em redes de duto de maior extensão. Possui válvula anti-retorno incorporada.

RADIA





Exaustor centrífugo ideal para ser instalado em qualquer ambiente com descarga de ar canalizada. Possui válvula anti-retorno incorporada, pressão elevada e motor com rolamentos de esferas (RADIA 300).


Código ⇒ I08 500 x yyy zzz

Modelo	Vazão máxima (m ³ /h)	Pressão máxima (Pa)	Nível de ruído (dba)	Potência (W)	RPM	Peso (Kg)	Área até	x	yyy	zzz (Voltagem V)
Muro 100	96	48	41	12	3.000	0,48	5 m ²	1	100	117 ou 220
Muro 120	168	32	44	22	2.560	0,65	9 m ²	1	120	117 ou 220
Muro 150A	242	66	46	20	2.600	0,73	13 m ²	2	150	117 ou 220
Muro 150B	340	104	51	25	2.820	0,96	18 m ²	1	150	117 ou 220
Flux 100	95	137	47	30	2.300	0,90	5 m ²	2	100	117 ou 220
Radia 170	170	186	49	36	2.600	1,80	9 m ²	3	170	117 ou 220
Radia 300	300	431	58	75	2.700	3,20	16 m ²	3	300	117 ou 220


CURVAS

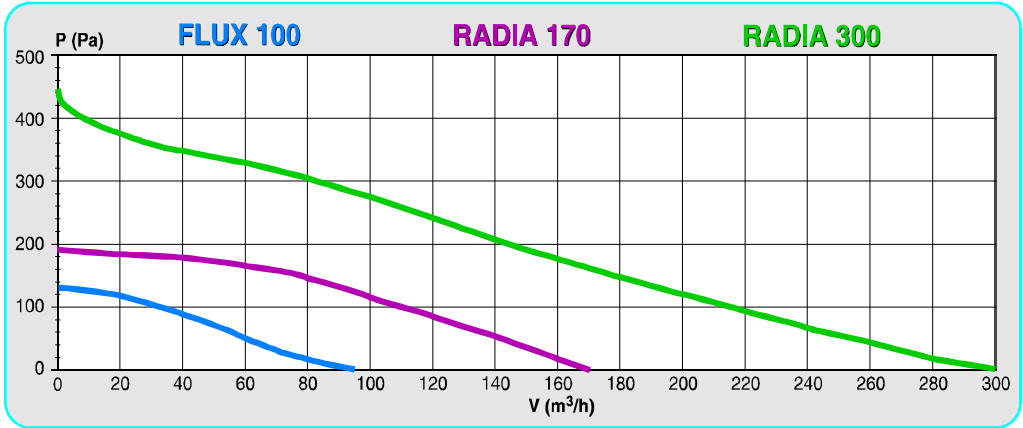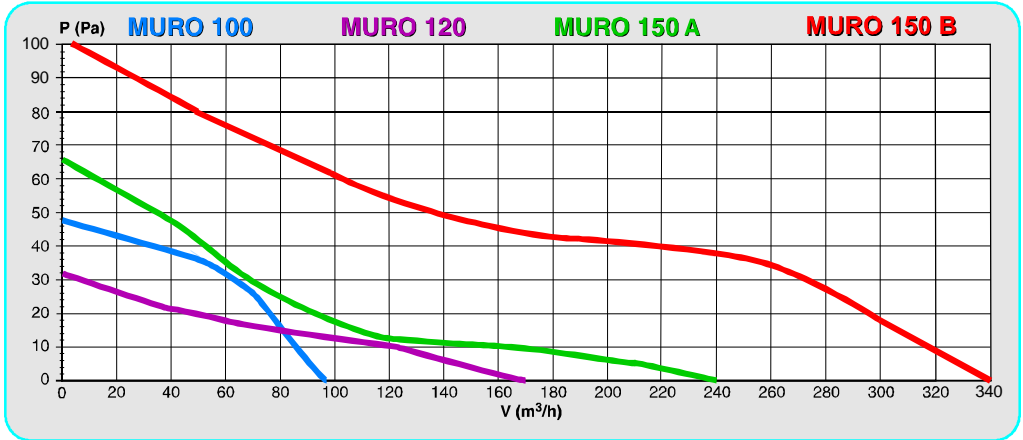


DIMENSÕES



Modelo	A	B	C	D	E
Muro 100	140	140	92	33	97
Muro 120	160	160	103	33	119
Muro 150 A e B	180	180	128	33	152



Modelo	A	B	C	D	E
Flux 100	160	160	108	76	97



Modelo	A	B	C	D
Radia 170	237	211	113	98
Radia 300	304	256	139	98



MULTISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo/SP - CEP 05313-020

Tel. +55 11 - 3835-6600 - www.multivac.com.br - vendas@multivac.com.br

MULTI VAC